Schillernde Präsentations Kühlung

Perfekte Präsentation. Zuverlässige Kühlung.



PRECISION AT EVERY DEGREE™

true® REFRIGERATION

Verkaufsstarke Kühlung mit Glasfront

Unsere gewerblichen Kühlgeräte mit Glastüren sind auf maximale Produktsichtbarkeit und höchste Lebensmittelsicherheit ausgelegt. Damit eignen sie sich ideal für den Grab-and-Go-Bereich, den Einzelhandel sowie den Lebensmitteleinzelhandel und Supermärkte.



Dank präziser Temperaturkontrolle halten diese Verkaufskühlgeräte verpackte Lebensmittel und Getränke dauerhaft frisch, attraktiv und sofort bereit für den Verkauf.

4
Machen Sie Ihre Frische sichtbar
Nachhaltigkeit

6
Wussten Sie schon?
Erkennen Sie den Unterschied?



8
Glastür-Kühlschränke
TGN



12
Glastür-Kühlschränke
T-Serie



16
Glastür-Unterbaukühlschränke
TUC



20
Präsentations-Kühlschränke
CVM



24
Glastür Merchandiser
GDM Kühlschränke



28
Glastür Merchandiser
GDM Gefrierschränke



32
Glastür Merchandiser
GDM mit geringe Höhe



36
Glastür Merchandiser
TVM



40
Produktzubehör



Machen Sie Ihre Frische sichtbar

Die Temperatur ist das Herzstück jedes True Gerätes, unsere Glastür-Kühlschränke sind keine Ausnahme.

Bereits vor Inkrafttreten der Gesetzgebung, die vorschreibt, dass alle Kühlprodukte mit Glastüren, die für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und verderblichen Waren bestimmt sind, einen speziellen Test bestehen müssen, um nachzuweisen, dass sie lebensmittelsichere Temperaturen aufrechterhalten können, wurden die Display-Produkte von True schon immer so konzipiert, dass sie dieselben strengen Temperaturbereiche aufrechterhalten wie unsere weltweit führenden Foodservice-Produkte.

Schnelle Abkühlung und optimale Temperaturen für verpackte Lebensmittel und Getränke – True ist weltweit die erste Wahl.

natural refrigerant

Nachhaltigkeit

Unsere Initiative Natürliches Kältemittel passt zu Anwendern, die sich Ihrer Verantwortung in Bezug auf unsere Umwelt bewusst sind. True HC Produkte bieten viele Vorteile, z. B. eine schnellere Temperaturerholung und einen deutlich geringeren Energieverbrauch.



Service

Alle True Produkte werden mit einer branchenführenden 7 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit ausgeliefert. Wir bieten erstklassigen Kundenservice und Kundendienst für unsere Kunden vor Ort. Darauf können Sie vertrauen.



Temperatur

Wir sind weltweit führend in der gewerblichen Kältetechnik. True Produkte gewährleisten konstante, exakte und sichere Lagertemperaturen, die auch bei anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen in gewerblichen Küchen garantiert sind.



Energieeffizienz

Nachhaltigkeit gehört heute zu den zentralen Zielen jedes professionellen Betriebs. Dazu zählen auch Energiemanagementprogramme zur Reduzierung von Verschwendung und Betriebskosten. Durch die Wahl modernster und besonders effizienter Geräte kann der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden.


Hinweis:
Die 7 Jahre Garantie auf Ersatzteile, Anfahrt und Arbeitsleistung gilt für Produkte, die überVertriebspartner auf dem europäischen Festland sowie im Vereinigten Königreich und in Irland verkauft werden. Der Umfang der Standardgarantie kann in anderen Regionen abweichen.



Wussten Sie schon?

Seit März 2021 müssen Kühlgeräte mit Glastüren, die in Europa und im Vereinigten Königreich verkauft werden, die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllen und ein Etikett mit Angaben zum Energieverbrauch tragen.

Verbraucher kennen bereits die „ABC“ Kennzeichnung, welche auf vielen in Europa verkauften, elektronischen Produkten zu finden ist, unter anderem für Waschmaschinen, Haushaltskühlschränke, Leuchten und Fernsehgeräte. Seit 2016 müssen auch einige Arten von gewerblichen Kühlgeräten mit solch einer Kennzeichnung versehen werden, damit die Betreiber die Betriebskosten ähnlicher Modelle leichter miteinander vergleichen können. Die Energiekennzeichnungsverordnung wurde im Jahr 2021 dahingehend erweitert, dass auch Geräte mit Glastüren gekennzeichnet werden müssen. Das neue Etikett enthält einen QR-Code zur EPREL-Datenbank mit geprüften Produktinformationen und verifizierten Herstellerangaben.



„Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion“ versus „Getränkekühlschränke“.

Bei der Registrierung eines Produkts mit Glastür zum Verkauf in der EU oder im Vereinigten Königreich müssen die Hersteller jetzt eine von zwei Kategorien auswählen, für die ihr Produkt bestimmt ist.

Die Produktkategorie „Kühlgeräte mit direkter Verkaufsfunktion“ umfasst Kühl- und Gefriergeräte mit Glastüren und offene Geräte, die typischerweise im Einzelhandel verwendet werden. Die anwendbare Prüfnorm (EN 23953) stellt sicher, dass das Produkt die Leistungs- und Energiestandards erfüllt und gleichbleibende lebensmittelsichere Temperaturen aufrechterhält, die für ein modernes Gerät für den Einzelhandel erforderlich sind.


Des Weiteren gibt es auch eine zweite Kategorie, für Kühlschränke mit Glastüren, speziell für „Getränke“. Aus der Bezeichnung mag wohl ersichtlich sein, dass diese Art von Produkt nicht für die Aufbewahrung verderblicher Lebensmittel bestimmt oder geprüft ist, doch wird dies beim Vergleich der Etiketten für die beiden Produkttypen leider weniger deutlich.


Die beiden Etiketten sind praktisch identisch, trotz des großen Unterschieds im Verwendungszweck. Es liegt im Verständnis und in der Verantwortung des Verbrauchers, den Unterschied zu verstehen und sicherzustellen, dass er sich für den Erwerb des richtigen Produktes entscheidet.

Erkennen Sie den Unterschied?

Das breite Sortiment von True an Kühlgeräten mit Glastüren, ist für die Verwendung von verpackten Lebensmitteln im Einzelhandel in der Kategorie „direkte Verkaufsfunktion“ konzipiert, getestet und zugelassen.

Wir stellen keine Produkte speziell für die Vermarktung von Getränken her, obwohl einige Betreiber die überlegenen Abkühlzeiten und kälteren Haltetemperaturen unserer Geräte für diese Anwendung bevorzugen.

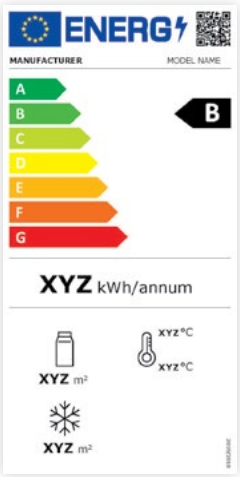

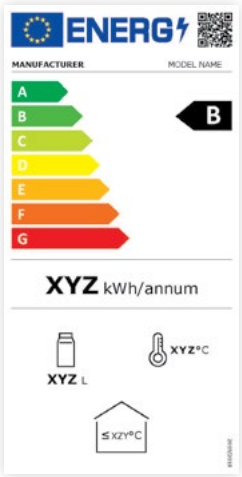



Das linke Etikett gilt für Produkte, die als „Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion“, eingestuft sind, d. h. Produkte für den Verkauf von Lebensmitteln. Das Etikett auf der rechten Seite hingegen weist darauf hin, dass das Produkt als „Getränkekühler“, getestet und geprüft wurde und nur für die Vermarktung von Alkoholfreie Getränke geeignet ist.

Obwohl die Etiketten sehr ähnlich aussehen, sind die Prüfverfahren der beiden Produkttypen völlig unterschiedlich, so dass die kWh/Jahr-Daten nicht miteinander verglichen werden sollten. Außerdem sollten alle Betreiber, die verderbliche Waren wie Lebensmittel oder Milch lagern/ausstellen wollen, besonders darauf achten, dass sie nicht versehentlich ein Produkt erwerben, welches nur für Getränke bestimmt ist.

Überprüfung über EPREL

Um die Betreiber bei der Überprüfung zu unterstützen, dass die von einem Hersteller veröffentlichten Informationen über dessen Produkte vertrauenswürdig sind, sind die Energieetiketten für Glastürer mit einem QR-Code versehen, der zu einer entsprechenden Seite in der europäischen Produktdatenbank für Energiekennzeichnung führt.

Bevor ein Produkt auf den Markt gebracht werden kann, muss zunächst der Nachweis erbracht werden, dass es die derzeit geforderte Norm erfüllt. Nur dann wird ein QR-Code mit einer Verlinkung zur Produktseite auf EPREL erstellt. Wenn diese Verlinkung nicht gefunden werden kann, ist es nicht möglich zu garantieren, dass das Produkt die Anforderungen erfüllt, um rechtmäßig auf dem europäischen oder britischen Markt verkauft zu werden. In dieser Broschüre finden Sie QR-Codes von EPREL zur Überprüfung unserer Produkte.

Glastür-Kühlschränke TGN


Die TGN-Serie sind die neuen GN-2/1-kompatiblen Standprodukte von True mit modernster energieeffizienter Kühltechnologie.

Kühlschränke TGN

GN 2/1 Glastür-Kühlschränke
TGN-1R-1G



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren Sie mehr über die TGN-Serie
truerefrigeration.de/tgn/

Beste Lebensmittelkonservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.

ODP/GWP-freie Isolierung
Hochdichte Polyurethan-Isolierung ohne Ozon- und Treibhauspotenzial.

Metallgriffe
Die TGN-Geräte verfügen über elegante, robuste Türgriffe aus Metall für den anspruchsvollen Dauereinsatz.

True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Maximale Nutzraumnutzung
Unser einzigartiges „E“-förmiges Schienensystem bietet Platz für sowohl Gitterböden als auch 2/1- oder 1/1-GN-Behälter, um den Innenraum optimal zu nutzen.

Umluftkühlung
Eine belüftete Rückwand sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Innenraum und gewährleistet konstante Temperaturen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Türen der TGN-Geräte sind standardmäßig rechts angeschlagen, können jedoch vor Ort auf einen linken Türanschlag umgerüstet werden.

Verbesserte thermische Trennung
Verstärkte Isolierung und halbgefälzte Türen für höhere Energieeffizienz.

Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Edelstahl-Außengehäuse mit Aluminium-Seitenwänden
- Edelstahlboden mit hygienischen Hohlkehlen-Ecken
- Untenliegendes Kühlsystem mit umweltfreundlichem Kältemittel R-290
- Elektronisch gesteuerte Ventilatormotoren für hohe Energieeffizienz und
- gleichmäßige Luftzirkulation
- Selbstreinigender Verflüssiger mit automatischem Umkehrlauf des Ventilators
- Automatisches, zeitgesteuertes Abtausystem
- Selbstschließende, reversible Türen mit Magnetdichtungen und Türschlössern





Modell	TGN-1R-1G	TGN-2R-2G
Aussenmaße (mm) B × T × H	729 x 858 x 2079	1463 x 858 x 2079
Netto-Bruttovolumen (l)	435 / 570	883 / 1339
Türen	1	2
Mitgelieferte Roste	3	6
Energieklasse (EEC)	A	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	599	1316

Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)



Engagement für ökologische Verantwortung

Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit. True stellt derzeit einige der energieeffizientesten gewerblichen Kühlprodukte her, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir sind uns bewusst, dass es unsere Verantwortung ist, unsere Kunden bei der Auswahl nachhaltiger und bessere gewerbliche Kühlprodukte herzustellen.

Daher überprüfen und optimieren wir kontinuierlich alle Aspekte unserer Prozesse, um negative Umweltauswirkungen zu minimieren und bessere gewerbliche Kühlprodukte bereitzustellen.

Glastür-Kühlschränke T-Serie





Geräte der T-Serie bieten das breiteste Sortiment an Modellgrößen und Ausstattungsoptionen für jeden Küchenbetrieb.

Glastür-Kühlschränke T-Serie

Aufrechter Foodservice-Kühlschrank, 1 Glastür
T-11G-HC~FGD01



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren Sie mehr über die T-Serie
truerefrigeration.de/T-Serie/

Beste Lebensmittelkonservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.

ODP/GWP-freie Isolierung
Hochdichte Polyurethan-Isolierung ohne Ozon- und Treibhauspotenzial.

Lebenslange Garantie
Die robusten Türgriffe und das selbstschließende Torsionsscharnier-System der T-Serie sind für maximale Langlebigkeit ausgelegt.

True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Robuste Regalböden
Die robusten, PVC-beschichteten Regalböden von True sind verstellbar und maximieren den Stauraum.

Verbesserte thermische Trennung
Verstärkte Isolierung und halbgefälzte Türen für höhere Energieeffizienz.

Umluftkühlung
Eine belüftete Rückwand sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Innenraum und gewährleistet konstante Temperaturen.

Untenliegende Kälteeinheit
Kompressor und Verflüssiger sind unten angeordnet – für optimale Effizienz und einfache Wartung.


Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Optionen für geteilte Türen: halb massiv + halb verglast oder zwei halb verglaste Türen
- Optionen für satiniertes (mattiertes) Glas
- Farboptionen für das Schrankäußere und den Schrankinnenraum
- Optionen für „Pass-Through/Rear-Load“ (Durchreiche-/Rückseitenbeladung)
- Türschlösser serienmäßig enthalten (ausgenommen Modell T-15G)



Modell	T-11G-HC~FGD01	T-15G-HC~FGD01	T-23G-HC~FGD01	T-35G-HC~FGD01	T-49G-HC~FGD01
Aussenmaße (mm) B × T × H	487 x 539 x 1855	632 x 585 x 1877	686 x 750 x 2074	1004 x 750 x 2074	1375 x 750 x 2074
Netto-Bruttovolumen (l)	186 / 311	290 / 425	438 / 651	632 / 858	914 / 1388
Türen	1	1	1	2	2
Mitgelieferte Roste	4	5	4	8	8
Energieklasse (EEC)	A	A	A	B	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	562	553	549	1119	1680

Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)

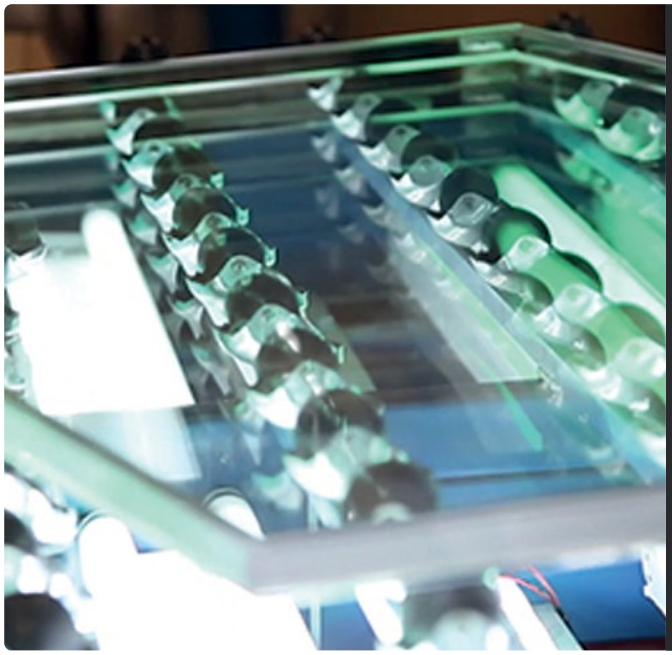

Was ist „Low-E“ Glas von True?

True Glastür-Kühlschränke stehen dank der Verwendung von doppeltem Wärmeisolierglas aus eigener Herstellung für einen niedrigen Emissionsgrad. Der Emissionsgrad beschreibt den Prozess der Reflexion von UV und Infrarotlicht, welcher verhindert, dass Wärme in den Kühlschrank gelangt.

Mikroskopisch dünne, transparente Schichten werden zwischen den Scheiben platziert, um eine bessere thermische Trennung und damit eine höhere Energie-Effizienz bei idealer Produktpräsentation zu erreichen.

Glastür-Unterbaukühlschränke TUC



TUCs sind universell einsetzbare Untertischgeräte, die sich durch eine große Anzahl von verschiedenen Varianten, Größen und Optionen auszeichnen.

Glastür-Unterbaukühlschränke TUC

Glastür-Unterbaukühlschränke, 1 Glastür
TUC-24G-HC~FGD01



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren Sie mehr über die TUC-Serie
truerefrigeration.de/tuc/

Beste Lebensmittelkonservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.

Türen oder Schubladen
Erhältlich mit Türen oder Schubladen in 2- oder 3-Sektionen. Lageranforderungen.

100 % Frontbelüftung
Für 0 mm Seiten und Rückwandabstand – ideal für vollständig integrierte Einbaulösungen.

Reduzierte Bauhöhe
„LP"-Modelle mit 810 mm Höhe statt 839 mm – ideal für den Einbau unter Arbeitsflächen.

Arbeitsplatten-Optionen
Viele TUC-Modelle sind auch mit 100 mm Spritzschutz erhältlich – siehe TWT-Serie.

Edelstahl-Arbeitsplatte
TUC-Geräte sind ideal für den Einbau unter Arbeitsflächen und verfügen über eine nahtlose Edelstahl-Arbeitsfläche.

Umluftkühlung
Selbst die kompakten 24"-Modelle verfügen über vollwertige Umluft-Kühlsysteme ausgestattet.

True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Option „Low Profile“-Lenkrollen reduziert die Gesamthöhe auf 810 mm
- Optionen für satiniertes (mattiertes) Glas verfügbar
- Verstellbare, robuste PVC-beschichtete Regalböden
- Das Außengehäuse kann in verschiedenen Farben pulverbeschichtet werden, passend zu jeder Marke
- Pulverbeschichtungsfarben für den Innenraum verfügbar
- Schlösser mit der SPEC3-Upgrade-Option erhältlich






Modell	TUC-24G-HC~FGD01	TUC-27G-HC~FGD01	TUC-48G-HC~FGD01	TUC-60G-HC~FGD01
Aussenmaße (mm) B × T × H	610 x 627 x 802	702 x 766 x 839	1229 x 766 x 839	1534 x 766 x 839
Netto-Bruttovolumen (l)	94 / 158	143 / 184	278 / 340	375 / 439
Türen	1	1	2	2
Roste	2	2	4	4
EEC	A	A	B	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	489	458	710	1102

*Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)



Was bedeutet die Option SPEC3?

SPEC3 bietet hochwertige Upgrades für True Unterbau-, Arbeitstisch- und Vorbereitungstisch-Modelle, darunter:

- Stärkere Edelstahlkonstruktion für höhere Langlebigkeit
- Lebenslang garantierte, robuste Metall-Türgriffe
- Tür- bzw. Schubladenschlösser bei allen Modellen

Mehr über SPEC3 erfahren
truerefrigeration.de/custom-design/

Präsentations-Kühlschränke CVM





Die Contemporary Visual Merchandiser-Serie kombiniert modernes Design mit zuverlässiger Leistung. Abgerundete Kanten, robuste Konstruktion und flexible Regalsysteme maximieren die Produktsichtbarkeit und bieten großzügigen Kühlraum.

Präsentations-Kühlschränke CVM

Zeitgemäßer visueller Präsentationskühlschrank, 1 Glastür
CVM-13-HC~EGC01



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren sie mehr über die CVM-Serie
truerefrigeration.de/cvm/

Merchandising neu definiert
Die CVM-Serie überzeugt mit modernem Design und Türen mit abgerundeten Kanten.

Beleuchtete Griff-Positionsanzeige
Beleuchtete Griffanzeige für einfaches Öffnen – auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Beeindruckende Produktpräsentation
Helle LED-Beleuchtung für eine optimale Warenpräsentation.

Low-E Glas
„Low-E"-Doppelverglasung mit Wärmedämmung für eine verbesserte Energieeffizienz.

Robuste Regalböden
Strapazierfähige, PVC-beschichtete und flexibel verstellbare Regalböden für maximale Kapazität.

Hochwertige Materialien
Robuste schwarze Pulverbeschichtung auf kaltgewalztem Stahl, widerstandsfähig gegen Absplittern und Abblättern.

Integrierter Griff
Die CVM verfügt über einen integrierten Griff, der ein komfortables Öffnen der Tür sowohl von oben als auch von der Seite ermöglicht.

Tür mit Linksanschlag
Türen mit Linksanschlag sind für die gesamte CVM-Modellreihe erhältlich.

Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Optionen für satiniertes (mattiertes) Glas verfügbar
- Das Außengehäuse kann in verschiedenen Farben pulverbeschichtet werden, passend zu jeder Marke bzw. jedem Corporate Design
- Schwarzer Aluminium-Innenraum mit Boden aus Edelstahl
- Die gesamte Schrankkonstruktion ist mit hochdichtem Polyurethan-Schaum ausgeschäumt. Die Isolierung weist ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von null sowie ein Treibhauspotenzial (GWP) von null auf
- Verschiedene Optionen für Türbeschriftungen und Dekorfolien sind verfügbar






Modell	CVM-11-HC~EGC01	CVM-13-HC~EGC01	CVM-20-HC~EGC01	CVM-24-HC~EGC01
Aussenmaße (mm) B × T × H	630 x 581 x 1360	630 x 581 x 1617	686 x 623 x 1994	686 x 750 x 1994
Netto-Bruttovolumen (l)	– / 291	– / 345	– / 568	– / 611
Türen	1	1	1	1
Roste	4	5	6	6
EEC	C	C	C	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	425	465	568	668

*Prüfnorm: EN ISO 22044:2022 für kommerzielle Getränkekühler.




Innovation & Effizienz

Die innovativen Designs und patentierten Technologien von True ermöglichen es uns, die langlebigsten und energieeffizientesten Kühlsysteme zu entwickeln- unterstützt durch unsere hauseigenen Entwicklungs und Testeinrichtungen.

Unser hochgradig anpassbares und konfigurierbares Sortiment ist so vielfältig, dass wir mit Stolz sagen können, für jeden Kühlbedarf die passende Lösung zu bieten – unabhängig von Größe oder Art des Betriebs.

Glastür Merchandiser GDM Kühlschränke



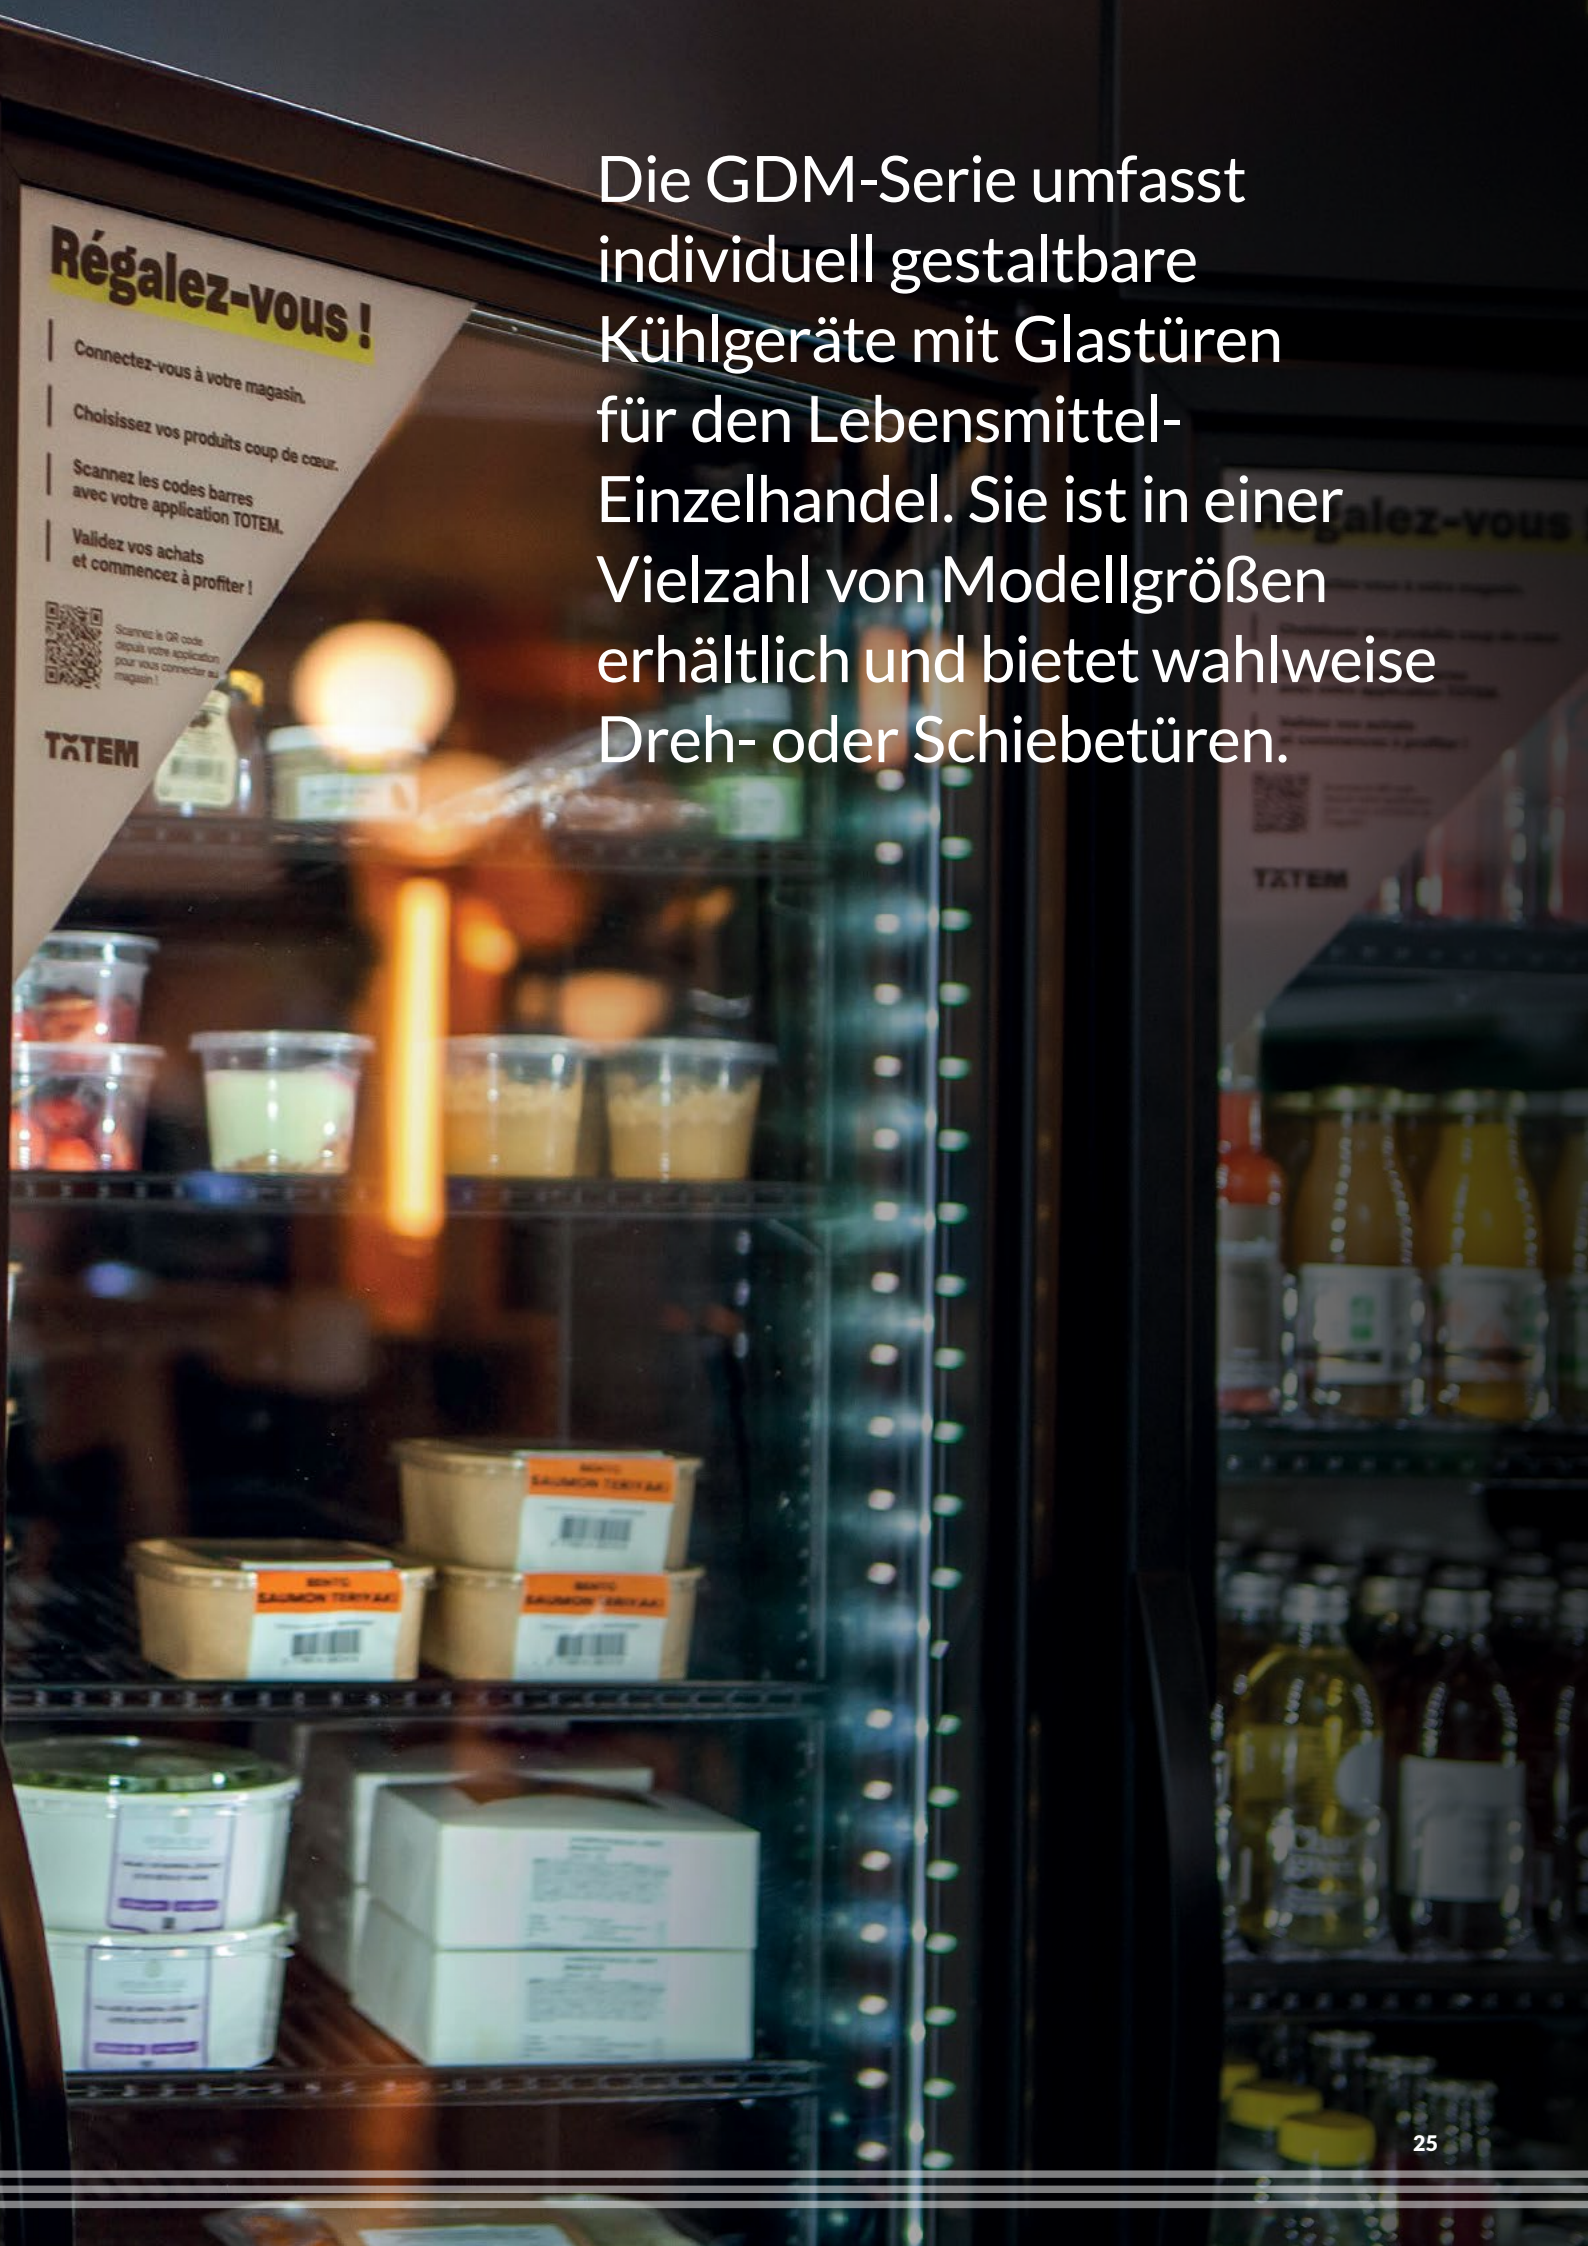

Die GDM-Serie umfasst individuell gestaltbare Kühlgeräte mit Glastüren für den Lebensmittel-Einzelhandel. Sie ist in einer Vielzahl von Modellgrößen erhältlich und bietet wahlweise Dreh- oder Schiebetüren.

Glastür Merchandiser GDM Kühlschränke

Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, 1 Glastür
GDM-23-HC~FGD01





Erfahren Sie mehr über die GDM-Serie
truerefrigeration.de/gdm/



Branding-Optionen
Beleuchtetes Werbeschild und Branding-Optionen für die Seitenflächen.



Beste Lebensmittel-konservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.



Low-E Glas
„Low-E"-Doppelverglasung mit Wärmedämmung für eine verbesserte Energieeffizienz.



Robuste Regalböden
Strapazierfähige, PVC-beschichtete und flexibel verstellbare Regalböden für maximale Lagerkapazität.



„No Stoop"
Die bodenseitige Kälteeinheit erhöht die Produktsichtbarkeit und erleichtert die Entnahme.



Beeindruckende Produktpräsentation
Helle, abgeschirmte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Warenpräsentation.



Zuverlässige Abdichtung
Selbstschließende Türen und magnetische „Positive Seal"-Dichtungen für maximale Energieeffizienz.



True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Wahlweise mit Dreh- oder Schiebetüren
- Außen- und Innenfarben passend zu Ihrem Markenauftritt
- Erhältlich in Edelstahl oder Aluminium
- Optional als Durchreiche-/Rückseitenbeladung
- Vielfältige Branding- und Werbeoptionen
- Drehtürmodelle in zwei Ausführungen erhältlich:

TSL01: Schwarze oder weiße Außenverkleidung
FGD01: Außenverkleidung aus Edelstahl und Aluminium

Lenkrollen und Schlösser können separat bestellt werden.

natural refrigerant

Glastür Kühlschränke





Modell	GDM-06-34-HC~FGD01	GDM-23-HC~FGD01	TGO-27-POP01~TSL02
Aussenmaße (mm) B × T × H	519 x 670 x 850	686 x 759 x 1998	686 x 759 x 1998
Netto-Bruttovolumen (l)	135 / 155	445 / 651	445 / 651
Türen	1	1	1
Roste	3	4	4
EEC	A	A	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	349	672	637







Modell	GDM-35-HC~FGD01	GDM-35RL-HC~FGD01	GDM-43-HC~FGD01	GDM-49-HC~FGD01	GDM-72-HC~FGD01
Aussenmaße (mm) B × T × H	1004 x 759 x 1998	1004 x 832 x 1998	1197 x 759 x 1998	1375 x 759 x 1998	1985 x 759 x 1998
Netto-Bruttovolumen (l)	636 / 991	636 / 991	756 / 1217	914 / 1388	1359 / 2039
Türen	2	2	2	2	3
Roste	8	8	8	8	12
EEC	B	B	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	1321	1321	1429	1584	2578

*Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Schiebetür Kühlschränke







Modell	TSD-09G-HC-LD	GDM-33-HC-LD	GDM-41-HC-LD	GDM-47-HC-LD	GDM-69-HC-LD
Aussenmaße (mm) B × T × H	913 x 532 x 911	1004 x 753 x 1998	1197 x 753 x 1998	1375 x 753 x 1998	1985 x 753 x 1998
Netto-Bruttovolumen (l)	140 / 232	636 / 932	722 / 1160	844 / 1331	1238 / 1953
Türen	2	2	2	2	3
Roste	3	8	8	8	12
EEC	B	C	B	B	B
Jährlicher Energiever-brauch (kWh)	641	1495	1601	1881	2605

*Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Glastür Merchandiser GDM Gefrierschränke





Die GDM-Gefrierschränke eignen sich ideal als Einzelgeräte oder können nebeneinander aufgestellt werden, um eine Tiefkühlprodukt-Gasse zu schaffen. Das Branding kann individuell über das Werbeschild oder seitliche Dekorfolien gestaltet werden.

Glastür Merchandiser GDM Gefrierschränke

Aufrechter Verkaufskühlschrank für den Einzelhandel, 1 Glastür
GDM-23F-HC~FGD01



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren Sie mehr über die GDM-Serie
truerefrigeration.de/gdm/

Branding-Optionen
Beleuchtetes Werbeschild und Branding-Optionen für die Seitenflächen.

Beste Lebensmittel-konservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.

Low-E Glas
„Low-E"-Doppelverglasung mit Wärmedämmung für eine verbesserte Energieeffizienz.

True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Robuste Regalböden
Strapazierfähige, PVC-beschichtete und flexibel verstellbare Regalböden für maximale Lagerkapazität.

„No Stoop"
Die bodenseitig montierte Kälteeinheit verbessert die Produktsichtbarkeit und erleichtert die Entnahme.

Beeindruckende Produktpräsentation
Helle, abgeschirmte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Warenpräsentation.

Zuverlässige Abdichtung
Selbstschließende Türen und magnetische „Positive Seal"-Dichtungen für maximale Energieeffizienz.

Spezifikation & Optionen

- Gefrierschränke halten eine Lagertemperatur von -23 °C aufrecht
- Wahlweise mit Dreh- oder Schiebetüren erhältlich
- Farboptionen für Außen- und Innenausführung des Geräts verfügbar, passend zu Ihrem Markenauftritt
- Pulverbeschichtungsfarben für den Innenraum verfügbar
- Große Auswahl an Werbeschildern, Dekorfolien und Branding-Optionen verfügbar

Lenkrollen und Schlösser können separat bestellt werden.



Modell	GDM-23F-HC~FGD01	GDM-35F-HC~FGD01	GDM-43F-HC~FGD01	GDM-49F-HC~FGD01	GDM-72F-HC~FGD01
Aussenmaße (mm) B × T × H	686 x 759 x 1998	1004 x 759 x 1998	1197 x 759 x 1998	1375 x 759 x 1998	1985 x 759 x 1998
Netto-Bruttovolumen (l)	445 / 651	636 / 991	756 / 1217	914 / 1388	1359 / 2039
Türen	1	2	2	2	3
Roste	4	8	8	8	12
EEC	C	C	D	C	D
Jährlicher Energiever-brauch (kWh)	2355	3165	4046	4579	7316

*Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)



Kühlung, die auffällt

Die meisten True-Produkte können in einer Vielzahl von Farben angepasst werden, sodass Sie einzigartige und personalisierte Geräte erstellen können, die zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Marke passen.

Auf unserer Website finden Sie Optionen, Ideen und Inspirationen zur Verbesserung Ihrer Produktpräsentation.

Jetzt konfigurieren
truerefrigeration.de/custom-design/

Glastür Merchandiser GDM mit geringe Höhe





Die GDM mit geringe Höhe wurden für eine verbesserte Sichtbarkeit im Verkaufsraum entwickelt. Dank ihrer reduzierten Bauhöhe lassen sie sich ideal in Gondelregale, Mittelraum-Präsentationen oder Kassenbereiche integrieren.

Glastür Merchandiser GDM mit geringe Höhe

Kühlvitrine mit Glastür
GDM-33SSL-56-HC-LD



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren Sie mehr über die GDM-Serie
truerefrigeration.de/gdm/

Platzierung im Verkaufsraum
Die reduzierte Bauhöhe verbessert die Sichtbarkeit und ermöglicht eine flexible Platzierung im Geschäft.

Beste Lebensmittel-konservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.

Low-E Glas
„Low-E"-Doppelverglasung mit Wärmedämmung für eine verbesserte Energieeffizienz.

True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Robuste Regalböden
Strapazierfähige, PVC-beschichtete und flexibel verstellbare Regalböden für maximale Lagerkapazität.

„No Stoop"
Die bodenseitig montierte Kälteeinheit verbessert die Produktsichtbarkeit und erleichtert die Entnahme.

Beeindruckende Produktpräsentation
Helle, abgeschirmte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Warenpräsentation.

Zuverlässige Abdichtung
Selbstschließende Türen und magnetische „Positive Seal"-Dichtungen für maximale Energieeffizienz.

Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Optionen für satiniertes (mattiertes) Glas verfügbar
- Das Außengehäuse kann in verschiedenen Farben pulverbeschichtet werden, passend zu jeder Marke bzw. jedem Corporate Design
- Farboptionen für den Innenraum verfügbar





Modell	GDM-33SSL-56-HC-LD	GDM-41CPT-48-HC-LD
Aussenmaße (mm) B × T × H	915 x 458 x 1423	1220 x 613 x 1220
Netto-Bruttovolumen (l)	– / 329	– / 395
Türen	2	2 vorne, 2 hinten
Roste	4	6
EEC	B	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	830	1048

*Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)



Qualität & Zuverlässigkeit

Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie Tag für Tag und Jahr für Jahr zuverlässig funktionieren. Wir sind davon so überzeugt, dass wir auf alle Produkte eine umfassende Sieben-Jahres-Garantie auf Teile und Arbeitsleistung gewähren.

True unterscheidet sich von anderen Herstellern von Kühlgeräten, indem wir unsere Produktionsprozesse vollständig kontrollieren und so viel wie möglich im eigenen Haus durchführen. Dadurch gewährleisten wir die hohe Gesamtqualität des Endprodukts, das wir an Sie liefern. Durch kontinuierliche Investitionen in die neuesten Technologien ermöglicht uns unser vertikal integrierter Ansatz, unsere Geräte von Grund auf selbst zu entwerfen und herzustellen – einschließlich unserer eigenen Regale, Glastüreinsätze und sogar unserer eigenen LED-Beleuchtung.

Glastür Merchandiser TVM



Die TVM-Serie sind die Visual Merchandisers von True. Ihren Namen verdanken sie den besonders schmalen Türrahmen, die eine verbesserte Sicht auf die präsentierten Produkte ermöglichen. Sie stellen eine äußerst energieeffiziente Alternative zu offenen Multideck-Kühlregalen dar.

Glastür Merchandiser TVM

Visual Retail Merchandiser Kühlschrank mit 2 Glastüren
TVM-48-HC~VM01



7 JAHRE GARANTIE
TEILE, ARBEIT UND ANFAHRT

Erfahren Sie mehr über die TVM-Serie
truerefrigeration.de/tvm/

Branding-Optionen
Beleuchtetes Werbeschild und Branding-Optionen für die Seitenflächen.

Maximale Produktsichtbarkeit
Schmale Türrahmen ohne Mittelpfosten sorgen für maximale Produktsichtbarkeit.

Beste Lebensmittel-konservierung
Digitale Regelung für präzise Temperaturen und umweltfreundliches R290.

Platzierung im Verkaufsregal
Die reduzierte Gerätetiefe ermöglicht eine bündige Integration in Verkaufsregale.

Verkaufsregale
Die TVM-Serie verfügt über belastbare, verstellbare Kragarmregale für eine optimale Warenpräsentation.

„No Stoop“
Die bodenseitig montierte Kälteeinheit verbessert die Produktsichtbarkeit und erleichtert die Entnahme.

Beeindruckende Produktpräsentation
Helle, abgeschirmte LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Warenpräsentation.

True RCU-Technologie
Unsere patentierte Lösung reduziert Schmutz und Ablagerungen am Verflüssiger.

Spezifikation & Optionen

- Temperatur von 0,5 °C bis 3,3 °C
- Im Vergleich zu Multideck-Kühlregalen äußerst energieeffizient
- Farboptionen für Außen- und Innenausführung des Geräts verfügbar
- Große Auswahl an Werbeschildern, Dekorfolien und Branding-Optionen verfügbar







Modell	TVM-36SL-HC~VM03	TVM-48SL-HC~VM01	TVM-48-HC~VM01
Aussenmaße (mm) B × T × H	914 x 540 x 1393	1198 x 620 x 1996	1198 x 757 x 1996
Netto-Bruttovolumen (l)	281 / 365	501 / 864	501 / 935
Türen	2	2	2
Roste	4	8	8
EEC	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	864	1875	1565

*Prüfnorm: EN23953 – Direktverkaufsfunktion – Klimaklasse 3 (25 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Türen
TVM-48SL-HC~VM01



3,54
R290 (HC)

22,40
R404A (HFC)

Ohne Türen
TAC-48-LD




Türen für mehr Energieeffizienz

Multidecks oder offene Merchandiser werden bei Produkten in Selbstbedienung (Grab-and-go) und von QSR-Betreibern bevorzugt, weil keine Türen „im Weg sind“. Aber das Fehlen einer soliden Barriere bedeutet auch den Verlust an Temperatur und einen höheren Energieverbrauch gegenüber einem Kühlschrank mit Türen.

True hat den TVM entwickelt, um diese Lücke zu schließen und eine hohe Produktpräsenz bei gleichzeitig massiver Reduzierung des Energieverbrauchs und erheblicher Kosteneinsparung für den Betreiber zu erzielen.

Produktzubehör



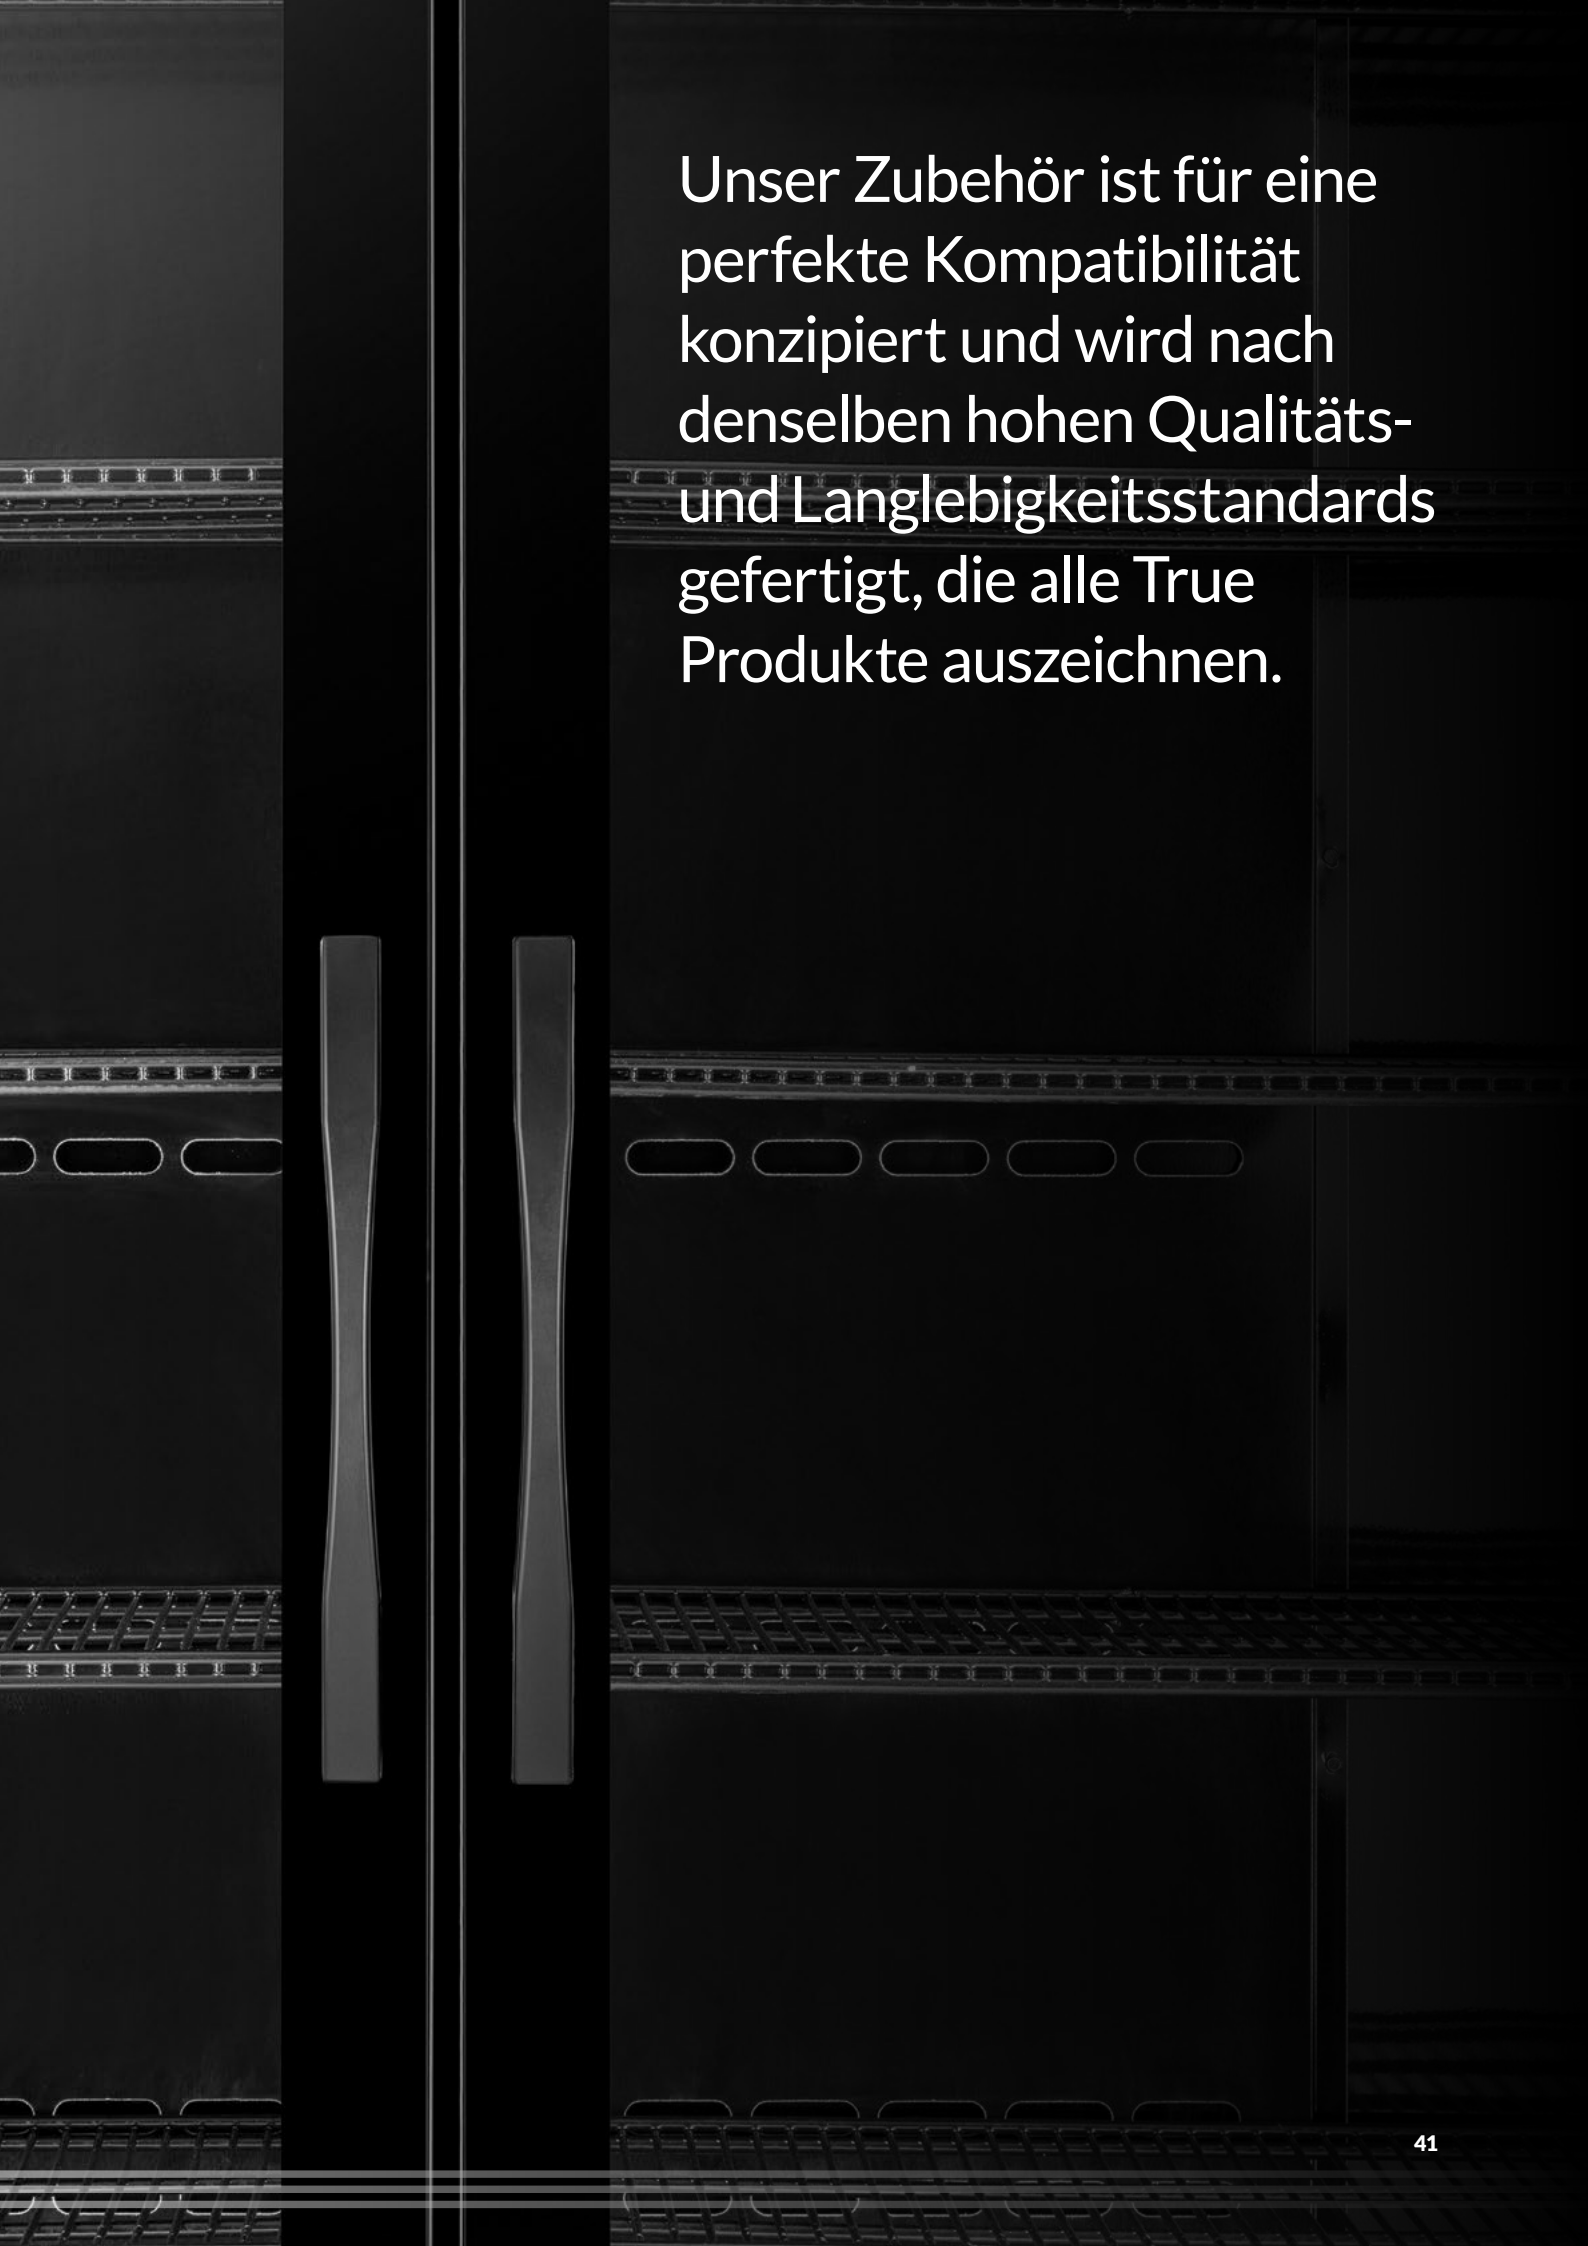


Unser Zubehör ist für eine perfekte Kompatibilität konzipiert und wird nach denselben hohen Qualitäts- und Langlebigkeitsstandards gefertigt, die alle True Produkte auszeichnen.

Zubehör

CVM: Zubehör

Zusätzliche Roste	Teile Nummer
CVM-11/13	898623-093
CVM-20	898754-093
CVM-24	898752-093
Flaschenorganisator – TrueFlex®	**Teile Nummer**
CVM-11 (6 nebeneinander x 6 tief)	929813
CVM-13 (6 nebeneinander x 6 tief)	929816
Rollen mit 64 mm Durchmesser	**Teile Nummer**
CVM-11/13	830275

- CVM-Modelle sind nicht mit Regalboden erhältlich.
- TrueFlex-Organisatoren benötigen zur Installation vorhandene Roste.

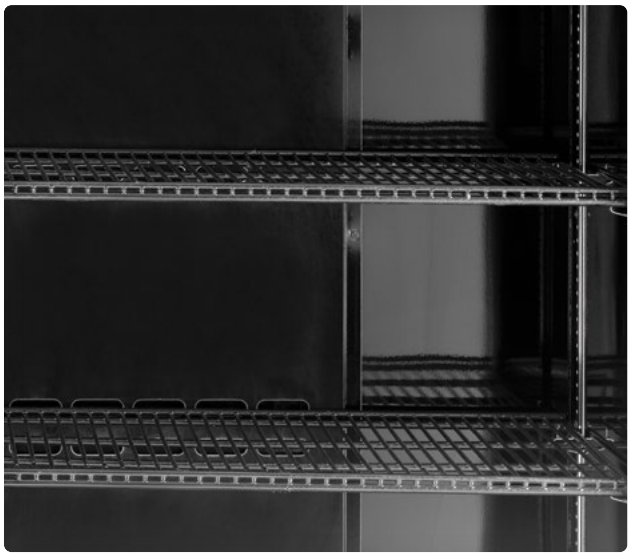

GDM: Zubehör

Zusätzliche Roste	Teile Nummer	
	Weiss	Schwarz
GDM-19T	224043-038	224043-093
GDM-23/TGO-27	868272-038	868272-093
GDM-23F	868270-038	868270-093
GDM-33/35	866315-038	866315-093
GDM-35F	866314-038	866314-093
GDM-37	864982-038	864982-093
GDM-41	864985-038	864985-093
GDM-43	893801-038	893801-093
GDM-43F	867859-038	867859-093
GDM-45	864983-038	864983-093
GDM-47	864987-038	864987-093
GDM-49	222501-038	222501-093
GDM-49F	868284-038	868284-093
GDM-72	868290-038	868290-093
GDM-72F	868296-038	868296-093

Preisschild Halterungen (Einer pro Rost)	Teile Nummer
Alle GDM-Modellgrößen außer 49	873774
GDM-49	916288
TrueFlex® Flaschen-Organisatoren (Einer pro Rost)	**Teile Nummer**
GDM-19 (7x in Reihe und 6x tief)	929829
GDM-23/TGO-27 (7x in Reihe x 8x tief)	929836
GDM-33/35 (5x in Reihe x 7x tief)	929831
GDM-37/41/43 (6x in Reihe x 7x tief)	929832
GDM-45/47/69/72 (7x in Reihe x 7x tief)	929833
GDM-49 (8x Reihe x 7x tief)	929835
Rollen mit 64 mm Durchmesser	**Teile Nummer**
GDM-Modelle 19T bis 49 (4er-Set)	830280
GDM-72 (6er-Set)	830281

- Die in Bezug auf TrueFlex® angegebenen „in Reihe"- und „tief"-Zahlen basieren auf das Fassungsvermögen von 500-ml-Flaschen/Dosen in Standardgröße.
- TrueFlex-Organisator müssen zur Installation auf vorhandenen Regalen angebracht werden.
- Der Nettopreis für Zubehör wird berechnet, indem Ihr Rabatt auf den angegebenen Listenbetrag angewendet wird. Dieser Nettopreis gilt nur in Verbindung mit einer Schrankbestellung. Diese Preise gelten nicht für Einzelverkäufe von Zubehör/Teilen.
- Sämtliches Zubehör wird zusammen mit den Geräten versendet. Dies kann in manchen Fällen zu längeren Lieferzeiten führen.

GDM: Schlösser (optional)

Zylinderschlösser (werksseitig installiert)
GDM/TSD - Schiebetür
GDM-5s - Alle Varianten / PT (pro Tür)
GDM (pro Türsektion) Unteres Schloss L/LK
Rastschlösser
GDM/TSD - Modelle mit 2 Schiebetüren
GDM-69-HC-LD, TSD-69



Zylinderschloss



Innenansicht des Zylinderschlosses



Rastschloss

GDM geringe Höhe: Zubehör

Zusätzliche Roste	Teile Nummer
GDM-33SSL	976409-038
GDM-41CPT	801032-038
Rollen mit 64 mm Durchmesser	**Teile Nummer**
GDM-33SSL / GDM-41CPT	830275



TVM: Zubehör

Beschreibung	Teile Nummer
TVM-48SL Auslage-REGALboden	205973-026
TVM-48SL REGALHALTER (2 STÜCK PRO REGAL ERFORDERLICH)	998805-026
TVM-48 Auslage-Regalboden	223808-026
TVM-48 REGALHALTER (2 STÜCK PRO REGAL ERFORDERLICH)	223806-026
TVM-48 Halterung für Preisschilder (pro Regal)	998688
TVM 36/48 Rollen (64 mm Durchmesser)	830275
TVM-36 Zusätzliche Roste	978766-093



- Für jedes Auslage-Regal des TVM-48SL/TVM-48 werden 2x Halterungen benötigt.
- Für die gesamte Breite des TVM-48SL/TVM-48 sind 2x Regale nebeneinander und 4x Halterungen erforderlich.
- Der Nettopreis für Zubehör wird berechnet, indem Ihr Rabatt auf den angegebenen Listenbetrag angewendet wird. Dieser Nettopreis gilt nur in Verbindung mit einer Schrankbestellung. Diese Preise gelten nicht für Einzelverkäufe von Zubehör/Teilen.
- Sämtliches Zubehör wird zusammen mit den Geräten versendet. Dies kann in manchen Fällen zu längeren Lieferzeiten führen.
- Ein Symbol neben einem Zubehörteil zeigt an, dass es sich nicht um einen Lagerartikel handelt und dass zusätzliche Lieferzeiten anfallen können, welche die Lieferzeit der Bestellung verzögern könnten.



EMEA

True International GmbH
Messeplatz 10
Level 27
4058 Basel
Schweiz

+41 61 563 07 05
www.truerefrigeration.ch

Vereinigtes Königreich & Irland

True Refrigeration Ltd
Fields End Road
Rotherham
South Yorkshire S63 9EU
Vereinigtes Königreich

+44 (0)800 783 2049
www.truerefrigeration.co.uk

Naher Osten

True Refrigeration
Middle East & Africa FZCO
Building 5 East A, Office 622
Dubai Airport Freezone
UAE

+971 (0)50 515 2259
www.truerefrigeration-me.com

© True Refrigeration. Alle Rechte vorbehalten. DE_2026_V1